



Техномассив





РЕСУРС


ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ


ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

lab-arte.ru



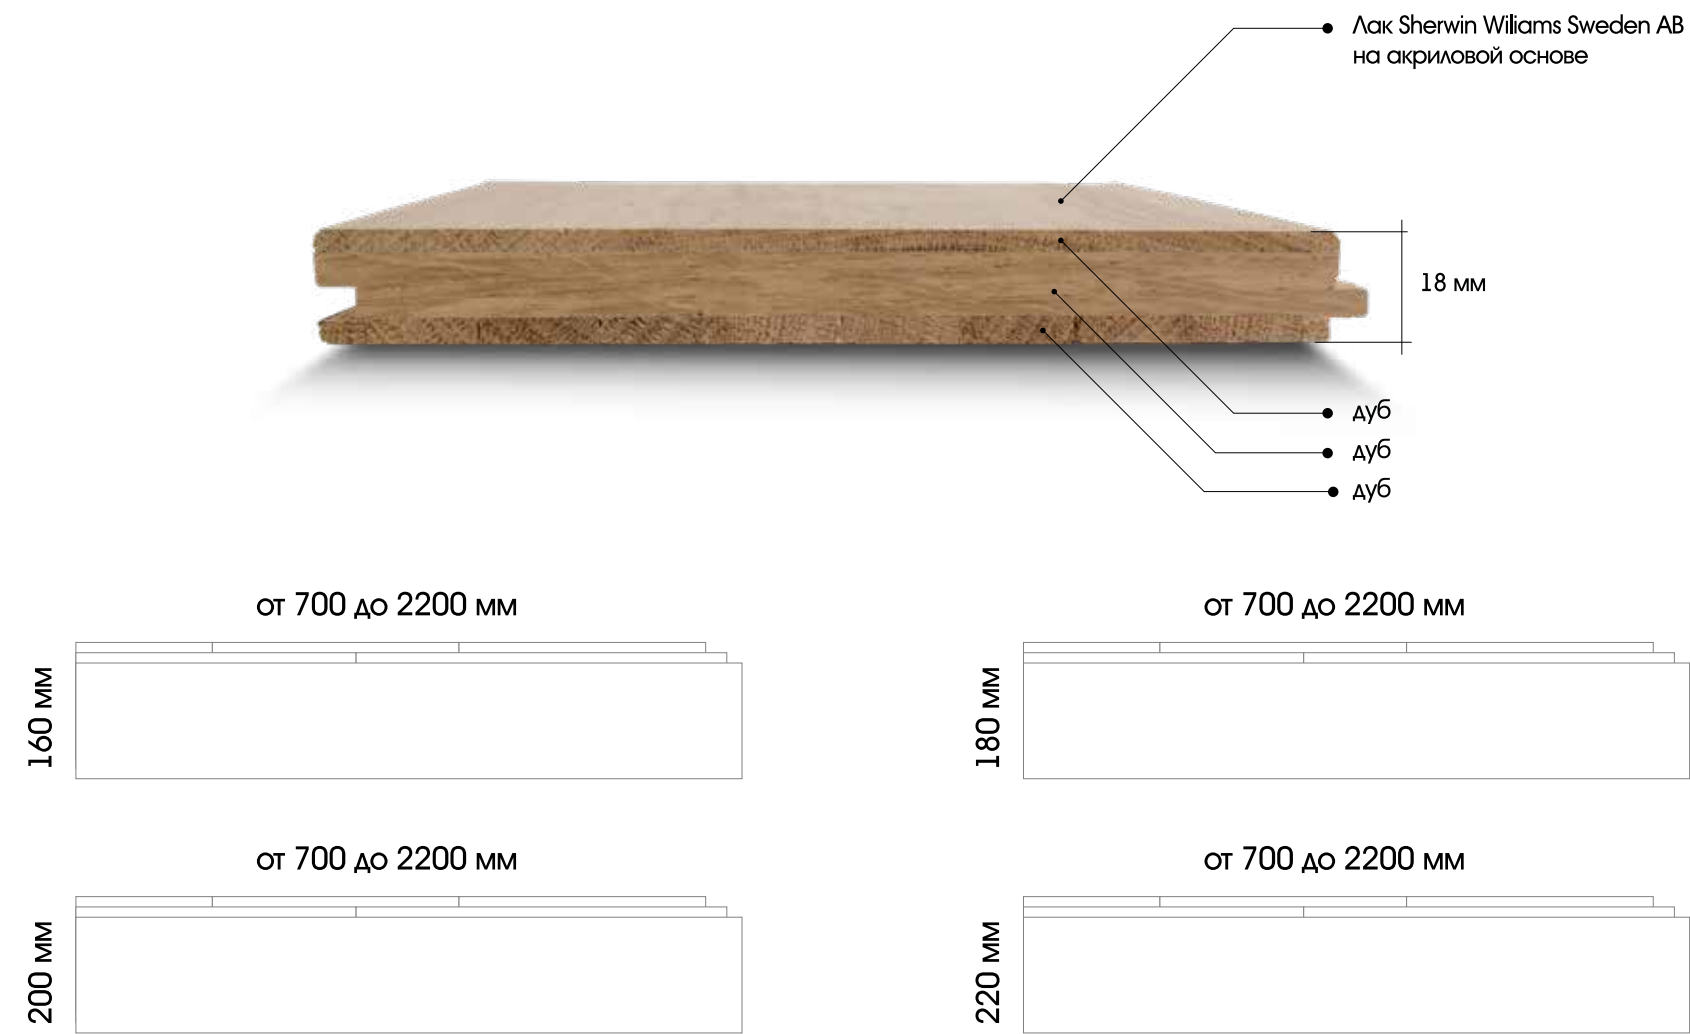

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

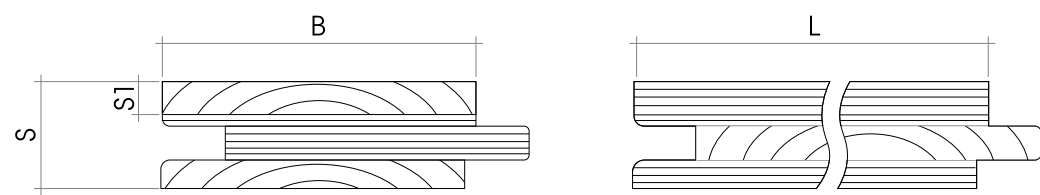

Номинальный размер базового продукта


Наименование показателей	Номинальные размеры, мм	Допустимые отклонения, мм
Ширина B, мм	160, 180, 200, 220	±0,3
Длина L, мм	от 700 до 2200	±1,0
Толщина S, мм	18	±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	4,4	±0,2

Вид соединения

Продольное	паз-гребень
Торцевое	паз-гребень

Предельные отклонения от номинальных размеров

Наименование показателей	Допустимые отклонения
перпендикулярность смежных кромок	0,2% от ширины
поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2% от ширины
продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	1% от длины
продольная кривизна по кромке	0,1% от длины

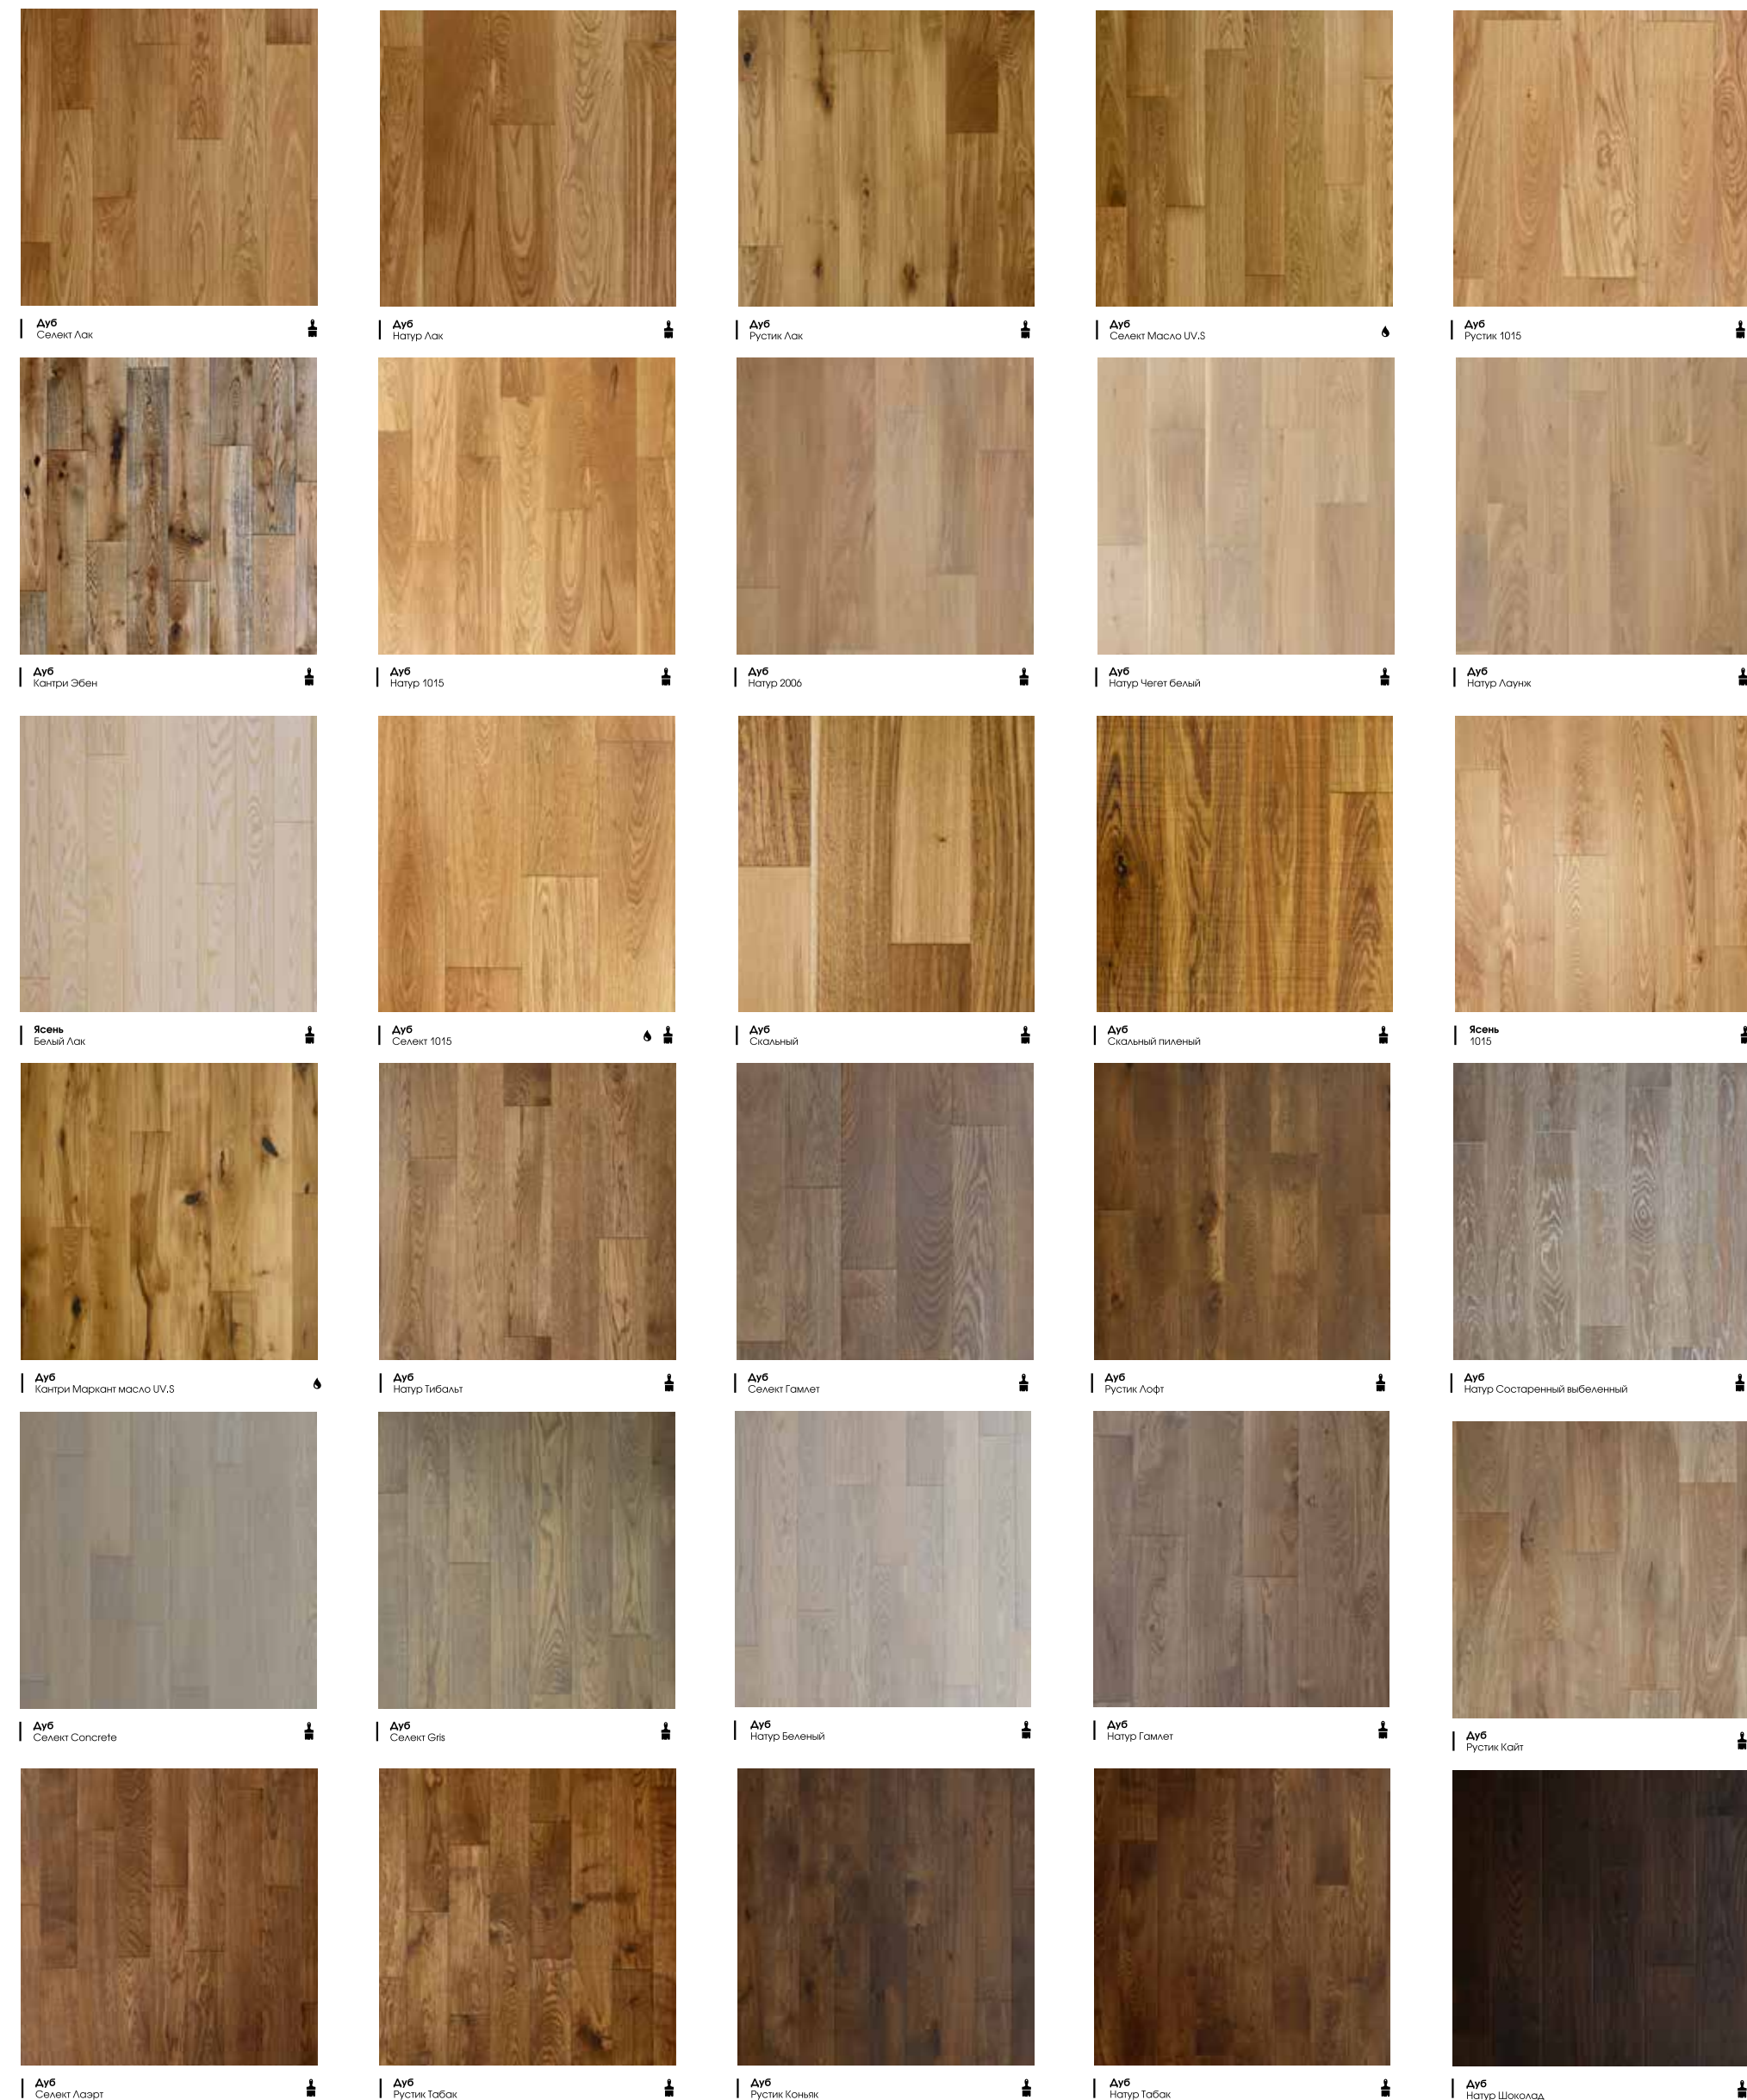

СЕЛЕКТ

Равномерная, спокойная окраска, допускаются незначительные перепады без резких переходов. Сучки до 5 мм.

НАТУР

Допускаются изменения цвета и цветовые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке. Сучки до 15 мм.

РУСТИК

Допускаются значительные изменения цвета и цветовые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке. Сучки до 40 мм.

КАНТРИ

Допускаются значительные изменения цвета и цветовые перепады от наклона волокон при сортовой распиловке. Сучки от 40 мм.